

Opp Tape



รายละเอียด:

เทป OPPผลิตจากฟิล์ม polypropylene คุณภาพสูง

เป็นกาวยอะคริลิกที่ละลายด้วยน้ำ

เคลือบกายาธรรมชาติ เหนียวติดแน่น ทนทาน
ทนทานต่อความชื้นและอุณหภูมิ

เหมาะสำหรับงานบรรจุสินค้า งานอุตสาหกรรม
งานสำนักงาน และการใช้งานทั่วไป

ใช้สำหรับการปิดผนึกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทั่วไป
ที่มีน้ำหนักเบาถึงปานกลาง และปิดผนึกผลิตภัณฑ์
ต่างๆ



Size selection

ประเภทกาวย	สี	หน้ากว้าง (มม.)	ความยาว (หลา)	บรรจุ
กาวยสังเคราะห์ สูตรน้ำ	ใส , สีน้ำตาล	48	45	72 ม้วน / ลัง
		48	100	72 ม้วน / ลัง
		48	1000	6 ม้วน / ลัง



081-9045715 / www.me-logistic.com



Corner Board



ประกอบขึ้นจากกระดาษรีไซเคิล และกระดาษคราฟ โดยนำมาซ้อนกันหลายๆ ชั้นเพื่อให้ได้ความแข็งแรง และยึดติดด้วยกาวก่อนขึ้นรูปเป็นทรงมุมจากอุตสาหกรรม

กระดาษฉาก (Corner Board) ช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่องบรรจุภัณฑ์

- ช่วยป้องกันสินค้าจากการกระแทก หรือรอยบุบจากสายรัดสินค้า
- เสริมให้บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง ไม่บุบง่าย
- เพิ่มความแข็งแรงในการทับซ้อนกันของสินค้า
- ช่วยทำหน้าที่เป็นเสารับน้ำหนักของตัวสินค้า
- สะดวกต่อการใช้งาน ราคาถูก น้ำหนักเบา
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Size selection

สี	ขนาดมาตรฐาน	บรรจุ
ไม่ปะผิว ผิวขาวมัน ผิวสีKA ผิวสีCP	50x50x5x1000 mm.	20 ชิ้น / มัด
	50x50x5x1200 mm.	20 ชิ้น / มัด
	50x50x5x1400 mm.	20 ชิ้น / มัด
	50x50x5x2000 mm.	20 ชิ้น / มัด

ขนาดที่มีจำหน่าย :

ขนาดปาก : ตั้งแต่ 30 มม. ถึง 100 มม.

ความยาว: เริ่มต้นที่ 50 มม.

ความหนาของกระดาษ : ตั้งแต่ 2 มม. ถึง 15 มม.

Slip Sheet



- ทดแทนการใช้พาเลทไม้หรือกระดาษ เพื่อประหยัดเนื้อที่ เพราะมีความหนาน้อยกว่ามาก จึงบรรจุสินค้าได้มากขึ้น
- ราคาต่อชิ้นถูกกว่าพาเลทไม้และกระดาษ
- สามารถบรรจุสินค้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่าย
- ใช้เนื้อที่เก็บน้อยมากหากเทียบกับพาเลทไม้และกระดาษ
- ผลิตจากกระดาษคราฟท์ ที่มีใยยาว ทำให้ทนต่อแรงดึง
- เป็นวัสดุ recycle



-การทำงานของ slip sheet ต้องประกอบ push and pull accessory

ซึ่งจะติดเข้ากับที่งานของรถยก จึงจะยกขึ้น หรือ ยกลงได้ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ ทั้งผู้ส่งสินค้า และ ผู้รับสินค้า

Size selection

CODE	Size	Packaging
VST-1120SS36	1000X1200 MM.	1,000 Pcs./ Pallet
VM-SS/45-52-043	W41+4 X L48+4	1,000 Pcs./ Pallet



081-9045715 / www.me-logistic.com

Polyester Cord Strap



สายรัดโพลีเอสเตอร์สีขาว,สายรัดคอมโพสิต



มีความแข็งแรงทนทานสูง
ทำจากเส้นใย Polyester ที่มีความทนทาน
แข็งแรง ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศแบบ
ใดก็ตาม

เส้นใยจะไม่เปลี่ยนตามอุณหภูมิอากาศ
เช่น ชื้น , เย็นจัด , ร้อนจัด

สายรัดสินค้าชนิดที่ต้องใช้งานคู่กับหัว
เข็มขัด ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งทำโดยมือ
เปล่าและเครื่องมือ

ซึ่งหัวเข็มขัดทำหน้าที่เชื่อมต่อสายรัด
แต่ละเส้นให้มีความยึดเกาะกันสูง
สำหรับงานเคลื่อนย้ายที่มีน้ำหนักมาก,รัด
เพื่อป้องกันสินค้าโยก รั่วปิดตู้
คอนเทนเนอร์



Size selection

CODE	WIDTH (mm.)	STRENGTH (daN)	LONG (M.)	PACK
VMP-S191630	15	700	850m.	2roll/Box
VMP-S151330FLL	19	1,000	500m.	2roll/Box
VMP-S251690	25	2,000	260m.	2roll/Box
VMP-S322190	32	4,000	230m.	2roll/Box


081-9045715 / www.me-logistic.com



Buckle / M-Ring



Buckle (ห่วงเหล็ก)

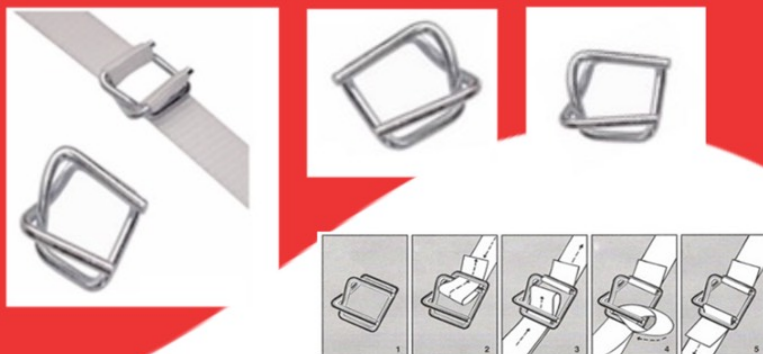

สำหรับล้อยคสาย PET Composite Strap
(Cord Strap)

สามารถรับน้ำหนักในการรัดได้ดี เหมาะสำหรับ
การรัดสินค้าที่มีน้ำหนักมาก
รับน้ำหนักได้ ระดับ1-10 ตัน เหมาะสำหรับรัด
สินค้าที่ต้องการความหนาแน่นมาก เช่น ท่อ
เหล็ก ลังไม้ พาเลท

ใช้ร่วมกับ สายรัด PET หรือ PP

มีขนาด 16,19,25,32 mm.

ใช้คู่กับเครื่องดึงสายรัดพลาสติกแบบมือโยก
Model. P472 และสายรัด Cord Strap /PET
Composite Strap

*สินค้าจำหน่ายเป็นกล่อง 1 กล่องมี1000ชิ้น

Size selection

รหัส	ขนาด	บรรจุ
VMP-88Y1640	16 mm.	1000 ชิ้น / กล่อง
VMP-88Y1940	19 mm.	1000 ชิ้น / กล่อง
VMP-88Y2560	25 mm.	1000 ชิ้น / กล่อง
VMP-88Y3270	32 mm.	1000 ชิ้น / กล่อง

081-9045715 / www.me-logistic.com



Tentioner



เครื่องดึงสายรัดแบบมือโยก



เครื่องรัดใช้มือโยก เป็นระบบ 2 in 1 คือเป็นทั้งตัวโยก
และหนีบตัดในตัวเดียวกัน

สามารถรัดกล่องได้ทุกขนาด รัดวัสดุอื่น เช่น ลังพาเลท
รัดสินค้าขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ รัดได้แน่น
พอดี เนื่องจากเราเป็นผู้ควบคุม

สินค้า (MODEL)

แรงรัดดึง (Strapping Force)

สายรัดที่ใช้กับเครื่อง (Requirement for Strap)

น้ำหนักเครื่อง (Machine Weight)

วิธีรัดสายรัดพลาสติก (Strapping Type).

สูงสุด 200 กก.

สายรัด PP กว้าง 12, 15.5 มม

2 กก.

ใช้กับเหล็กในการเชื่อมสายรัดและใช้มือโยกเพื่อปรับความตึง



081-9045715 / www.me-logistic.com



Wooden Plallet



พาเลทไม้แบบยูโร



วัตถุดิบไม้ยางพาราและไม้เบญจพรรณ

ผ่านกระบวนการอัดน้ำยาแบบเต็มเซลล์ ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันแมลงทำลายไม้ และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ในระดับหนึ่ง

รวมถึงทำการอบความร้อนแห้ง เพื่อควบคุมความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปรกับทตรา IPPC ตามมาตรฐาน ISPM .No 15

พาเลทไม้แบบยูโรเป็นพาเลทแบบ 4 ทาง สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 1000-2000 กิโลกรัม ถือเป็นพาเลทที่ใช้มากในทวีปยุโรป

Size selection

แบบ	ขนาด (ก x ย x ส)	คุณสมบัติ
พาเลทไม้แบบยูโร	80 x 1200 x 150 มม.	เป็นพาเลท 4 ทาง สามารถรับน้ำหนัก 1000 – 2000 กก. เป็นพาเลทที่ใช้มาก สุดในแทมยุโรป



081-9045715 / www.me-logistic.com



Wooden Pallet



พาเลทไม้แบบส่งออก



วัตถุดิบไม้ยางพาราและไม้เบญจพรรณ

ผ่านกระบวนการอัดน้ำยาแบบเต็มเซลล์ ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันแมลงทำลายไม้ และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ในระดับหนึ่ง

รวมถึงทำการอบความร้อนแห้ง เพื่อควบคุมความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประทับตรา IPPC ตามมาตรฐาน ISPM .No 15

หมายเหตุ

ก่อนการจัดส่ง พาเลทไม้ทุกตัวของบริษัท ผ่านการ อบความร้อน (Heat Treatment) พร้อมประทับตรา IPPC ตามมาตรฐาน ISPM No.15

ขนาดและสเปคของพาเลท สามารถปรับเปลี่ยนและสั่งผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า



Size selection

แบบ	ขนาด (ก*ข*ส)	คุณสมบัติ
พาเลทไม้ อุตสาหกรรม	1000 x 1200 x 150 มม.	มีความแข็งแรงทน รับน้ำหนักได้มาก สามารถใช้งานได้ หลากหลาย มี 2 แบบ 2 way 4 way



081-9045715 / www.me-logistic.com



Wooden Pallet



วัตถุดิบไม้ยางพาราและไม้เบญจพรรณ
ผ่านกระบวนการอัดน้ำยาแบบเต็มเซลล์ ซึ่งมี
คุณสมบัติป้องกันแมลงทำลายไม้ และช่วย
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ในระดับหนึ่ง
รวมถึงทำการอบความร้อนแห้ง เพื่อควบคุม
ความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประทับตรา IPPC ตามมาตรฐาน ISPM .No 15



Size selection

แบบ	ขนาด (ก x ย x ส)	คุณสมบัติ
พาเลท แบบส่งออก EXPORT	1100 x 1100 x 130 มม.	มีคุณสมบัติเพื่อการ ส่งออกแบบ one- way จึงมีต้นทุนต่ำ



081-9045715 / www.me-logistic.com

Pallet Plastic



Size selection

ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)	1000x1200x130 mm.
ลักษณะ	9 Feet
รูปแบบ	ช่องหน้าต่าง
วัตถุดิบ	PP
การรับน้ำหนักขณะอยู่กับที่ (กิโลกรัม)	1000
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ (กิโลกรัม)	1000
การรับน้ำหนักยกขึ้นแรม (กิโลกรัม)	N/A



081-9045715 / www.me-logistic.com

Pallet Plastic



Size selection

ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)	1000x1200x133 mm.
ลักษณะ	9 Feet
รูปแบบ	หน้าหลุม
วัสดุ	PP
การรับน้ำหนักขณะอยู่กับที่ (กิโลกรัม)	1500
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ (กิโลกรัม)	1000
การรับน้ำหนักยกบนแรม (กิโลกรัม)	N/A



081-9045715 / www.me-logistic.com

Pallet Plastic



Size selection

ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)	1000 x 1200 x 120
ลักษณะ	6 รันเนอร์
รูปแบบ	ช่องหน้าต่าง
วัตถุดิบ	PP
การรับน้ำหนักขณะอยู่กับที่ (กิโลกรัม)	2000
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ (กิโลกรัม)	1000
การรับน้ำหนักอยู่บนเรล (กิโลกรัม)	N/A



081-9045715 / www.me-logistic.com